

FICHA TÉCNICA VINIL ALTO TRÁFEGO

CARACTERÍSTICAS:

Para quem busca uma personalização de tapetes feita por um processo moderno e duradouro, o tapete Alto Tráfego é a escolha certa.

Os tapetes de VINIL ALTO TRÁFEGO são vastamente conhecidos por sua versatilidade e maior durabilidade em ambientes externos. A principal característica dos tapetes de VINIL ALTO TRÁFEGO, está nas suas fibras entrelaçadas que retiram e retêm a sujeira em até 70%, deixando o ambiente mais limpo e protegido.

Sua base em PVC é antiderrapante, fator este que o torna muito mais seguro, protegendo o piso e aumentando a segurança contra escorregões e quedas.

Em suma, é a solução que oferece fácil manutenção, qualidade, segurança e extrema durabilidade.

APLICAÇÕES:

Uso residencial e comercial


Aplicações sugeridas: Entradas interiores e exteriores de edifícios, corredores e halls de entrada.

Os tapetes pintados são feitos principalmente para áreas com alto tráfego de pessoas. Colocados na entrada do estabelecimento, funcionam como um primeiro obstáculo contra a sujeira, auxiliando na manutenção da limpeza.

Esse modelo permite que a personalização seja realizada com várias cores, isso significa que é possível colocar o logotipo da empresa e fazer com que o tapete atue como um suporte ao marketing da empresa na divulgação e fixação da marca perante clientes, fornecedores e parceiros.

Use os tapetes personalizados Alto Tráfego em ambientes interiores e exteriores de edifícios, lojas, corredores, elevadores e halls de entrada para proteger o piso, auxiliar no controle da limpeza e proporcionar segurança às pessoas que circulam pelo local.

A EN 685:2007 – (*Resilient, textile and laminate floor coverings – Classification*), especifica um sistema de classificação para os revestimentos de pisos resilientes, têxteis e laminados. A classificação é baseada em requisitos práticos para áreas de uso e intensidade de uso e está ligada aos requisitos especificados na norma europeia para cada tipo de revestimento do piso. Esta norma tem também a intenção de dar orientação aos fabricantes, especificadores e consumidores, habilitando-os a escolher a classe apropriada de revestimentos de piso, para qualquer área de uso ou sala específica.

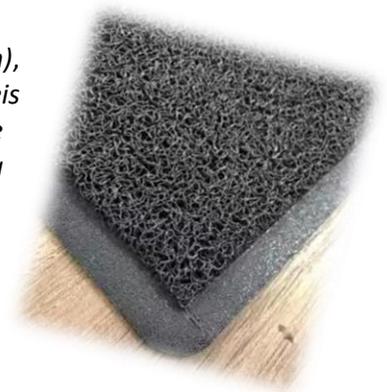

Kapazi Indústria e Comércio de Capachos Ltda

CNPJ: 80.051.824/0001-20

Rua das Amoreiras, 270

Jardim Marize

Observação: As condições de desgaste e a boa conservação do produto são influenciados pelas condições de tipo de utilização (severidade do tráfego pedestre), e respetivas operações de limpeza e manutenção.

Estes fatores deverão ser considerados ao ser aplicado este sistema classificativo (EN 685, 2007).

Classe Doméstica: 22+ e Classe Comercial: 33 - é indicado para locais com alto tráfego de pessoas (até 4.500 pessoas/dia).

Nota: A norma EN 685:2007 foi anulada e substituída pela EN ISO 10874:2012, e encontrando-se em projeto norma, sendo então remetida para a norma ISO 10874:2009. É de salientar que a norma ISO 10874:2009 tem como referência a norma EN 685.

Quadro 5.2. – Classificação dos locais da norma ISO 10874 [68]

Classe	Símbolo	Intensidade de uso	
		Doméstico	Descrição
			Áreas consideradas para uso habitacional
21		Moderado/Ligeiro	Áreas com uso baixo ou intermédio.
22		Normal/Médio	Áreas com uso médio.
22+		Normal	Áreas com uso médio a intenso.
			Áreas consideradas para uso público e comercial
		Comercial	
31		Moderado	Áreas com uso baixo ou intermédio.
32		Normal	Áreas com uso médio.
33		Intenso	Áreas com uso intenso.
34		Muito Intenso	Áreas com uso muito intenso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Com espessura de **14mm**, os tapetes Alto Tráfego são fabricados **100% em PVC virgem** para garantir maior resistência e durabilidade. Com uma gramatura de **6.000g/m²**, esse modelo está disponível nas larguras 40cm / 60cm / 80cm / 1,20cm.

Personalização Simplificada ou ADK Assinatura.

Kapazi Indústria e Comércio de Capachos Ltda

CNPJ: 80.051.824/0001-20

Rua das Amoreiras, 270

Jardim Marize



ITEM DE TESTE		UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO DO CAPACHO	RESULTADO	MÉTODO DE TESTE
Espessura		MM	14,0+/-0.5	14.00	Tipo A
Peso		G/M2	6.000+/-150	6.000	Tipo A
Diâmetro da Bobina		MM	0.50+/-0.05	0.50	
Força de tensão da Bobina		KG	Acima de 0.5	0.83	JIS-L1021
Abrasão		G	Abaixo de 1.5	0.68	Cuadro de Método de Abrasão (KS-F2819)
ABRASÃO	L	G	Abaixo de 1.5	0.27	Método de Abrasão de Superfície Plana (KS-KO540)
	W	G	Abaixo de 1.5	0.32	
		L	%	+/- 2.5	KS-M3802
CONTRAÇÃO		W	%	+/- 2.5	
IMPEDIMENTO DO FOGO	Expansão Total Queimado	CM	Abaixo de 10	4.7	KS-F2819
	Após a Duração da Chama	SEC	Abaixo de 20	1.2	

GARANTIA:

Os tapetes da linha vinil da Kapazi, tem garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação (*material defeituoso, vício oculto e erro de fabricação*) a partir da data de aquisição do produto, desde que seja instalado e conservado de acordo com as normas da empresa. Esta garantia é válida após o recebimento dos produtos.

Os tapetes somente serão trocados ou consertados, quando o defeito existir comprovadamente (fotos, vídeos e outros) e não tiver sido causado pelo mau uso, falta de manutenção adequada, instalação incorreta ou por terceiros.

Em casos onde for identificado que a extensão do problema não possa ser solucionada no produto adquirido pelo cliente, a Kapazi poderá optar por substituir o produto com defeito por um novo produto ou por créditos para serem usados nas próximas compras.

Após a fluência do referido prazo, não serão mais aceitas reclamações.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO:

- Para limpeza diária, sacudir o tapete até retirar a sujeira solta;
- Passar aspirador de pó;
- Limpar o Costado do Produto (Base);
- Periodicamente, utilizar lavadores de alta pressão;
- Não utilizar solventes;
- Não armazenar o tapete dobrado;
- Secá-lo em superfície plana.
- A frequência de limpeza depende do local onde está o tapete;
- Certificar-se que o local está limpo e seco antes de voltar a colocar o tapete no piso;
- Não armazene o tapete dobrado;



Ter um Vinil Alto Tráfego na porta significa menos custos de limpeza e manutenção e mais durabilidade no tratamento de pisos. Logo, diminui os gastos com produtos químicos, tempo de mão de obra e maior vida útil dos equipamentos e dos pisos.

PROIBIDO para limpeza: Nunca use outros produtos químicos que contenham solvente, como Acetona, Thinner, Álcool, Gasolina e/ou Diesel.

Kapazi Indústria e Comércio de Capachos Ltda

CNPJ: 80.051.824/0001-20

Rua das Amoreiras, 270

Jardim Marize

